



Cloisons de séparation

Grilles antichutes

Tablettes grillagées

### La sécurité avant tout

La sécurité, mais aussi la protection – des marchandises comme du personnel. Ce n'est généralement pas votre préoccupation première lorsque vous aménagez un espace. Or, dans les environnements industriels actuels, les exigences de sécurité strictes, parfois combinées à un contrôle d'accès pour le personnel habilité, ne peuvent plus être négligées.

### Une vaste gamme de solutions efficaces

Que vous soyez une grande société de production ou une petite PME, nous nous concertons avec vous pour identifier la solution qui vous convient le mieux. De l'étude sans engagement jusqu'au finlage du montage, nous accompagnons votre projet de A à Z. Grâce aux divers systèmes que compte notre gamme, nous disposons toujours de la solution optimale pour résoudre votre problème.

### Applications

#### • Protection des marchandises et des accès

Le système de cloisons grillagées modulaires permet de créer en peu de temps des espaces clos dans n'importe quel environnement d'entreposage. Notre vaste assortiment de pièces et d'accessoires standard nous permet de vous fournir un travail sur mesure. Les portes d'accès sont adaptées aux marchandises à manipuler et au degré de sécurisation et de contrôle d'accès souhaité.

#### • Sécurisation des machines

Tout travailleur a droit à un environnement de travail sécurisé. De votre côté, en tant qu'employeur, il va de soi que votre volonté est d'éviter les accidents de travail et les arrêts de production qui en découlent.



#### • Entreposage

Les grillages Almasy conviennent parfaitement pour cette fonction. La protection contre les chutes d'objets assure un passage sécurisé pour le personnel. De même, les étagères grillagées garantissent une protection anti incendie optimale lorsqu'elles sont combinées à un réseau d'extinction.

### Cloisons de séparation

Système modulaire et facile à monter, qui vous permet de créer en un minimum de temps des enceintes closes dans votre entrepôt et/ou votre espace de stockage.

Laquées ou galvanisées, adaptées au niveau de sécurisation souhaité, assorties de panneaux grillagés ou tôlés,... elles sont configurées à la mesure de votre situation spécifique.

Coloris standard :

- laquées : anthracite RAL 7024 + gris clair RAL 7035
- galvanisées : gris argent RAL 9006

### Grilles antichutes

Les protections antichute Almawall assurent un entreposage réfléchi qui permet d'éviter que des marchandises et/ou des palettes entières ne tombent de vos rayonnages. Disponible en diverses versions et dimensions, simple à monter sur n'importe quel rayonnage .

Coloris standard :

- laquée : gris clair RAL 7035
- galvanisée : gris argent RAL 9006


### Tablettes grillagées

Tablettes en treillis faciles à monter. Disponibles en version laquée (gris clair RAL 7035) ou galvanisée. Laisser passer la lumière et l'eau (protection anti incendie !). Capacité de charge jusqu'à 1000 kg/m².

## Cloisons industrielles




Espace de stockage clos à double porte coulissante

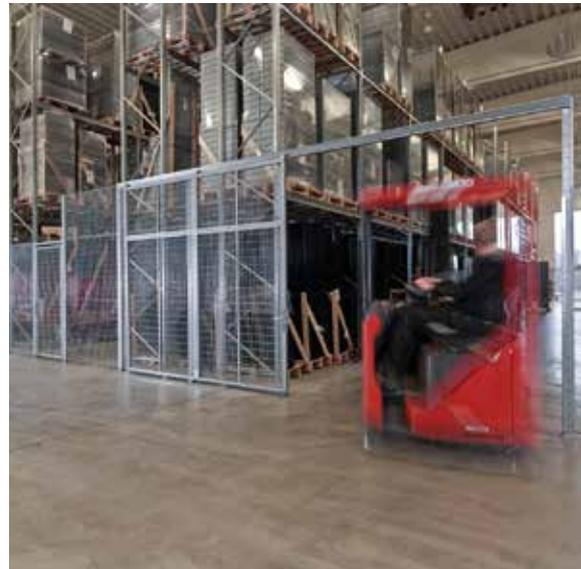

Cloison grillagée galvanisée avec porte coulissante



Protection antichute – version laquée

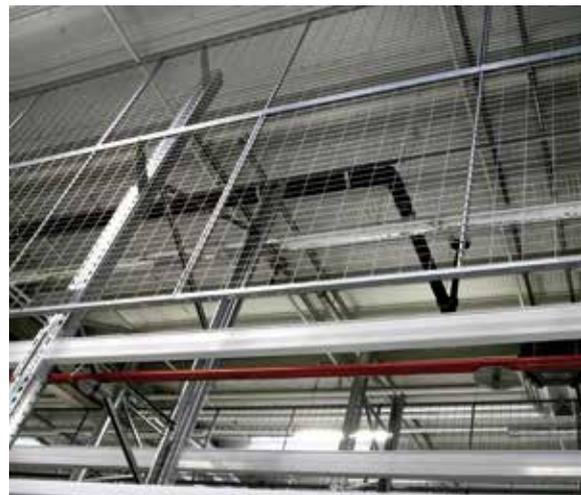

Protection antichute – version galvanisée



Plateau grillagé – version laquée



Plateau grillagé – version galvanisée

### Cloisons de séparation industrielles – type M+

La cloison de séparation en métal laqué de type M est un système autoportant composé de montants et de panneaux de remplissage. La gamme comporte divers matériels disponibles en différentes dimensions ainsi que de nombreux accessoires permettant d'adapter la cloison à toutes les situations imaginables.

### Panneaux de cloison – modèles et dimensions

#### 4 versions standard :

- Le panneau grillagé se compose d'un châssis métallique en profilés creux 25x15 mm sur lequel est soudé un treillis (mailles 50x50 mm).
- Le panneau en tôle d'acier est également constitué d'un châssis métallique sur lequel est soudée une robuste tôle de 0,8 mm
- Une combinaison en hauteur de panneaux grillagés et de panneaux tôle est également possible (panneaux semi-grillagés).
- Le panneau mélaminé, blanc et disponible en 18 mm d'épaisseur, est vissé directement sur les montants. Ces panneaux peuvent aussi être découpés très simplement aux mesures désirées.

### Vaste choix de portes battantes et coulissantes

Toutes les portes sont disponibles en 3 versions : grillage, tôle ou mixte. Les pentures et la serrure à cylindre sont fournies de série. D'autres modes de fermeture (p.ex. par cadenas à code) sont également disponibles sur demande. Le sens d'ouverture (porte battante ou coulissante) est à définir de façon concertée. Les portes coulissantes sont conçues avec un rail de suspente rétractable permettant le passage libre de chariots de grandes hauteurs.

### Des montants robustes

Les montants présentent une longueur de 2200/2400/3000 mm et sont équipés d'une platine d'embout qui assure leur stabilité et permet leur ancrage au sol. Des profilés spéciaux (profilés d'angle, de finition et de stabilisation) complètent la gamme.

### Accessoires supplémentaires

Des panneaux en plexiglas, composés d'une feuille de polycarbonate de 4 mm d'épaisseur, sont également disponibles en dimensions 1000x1000 mm et 1000x1200 mm.

Un panneau-guichet spécial, comportant une fermeture à cadenas, est également possible. Dimensions standard 990x990 mm. Il est placé à une hauteur de 1200 mm et comporte une surface d'appui horizontale de 400x1000 mm.

### Dimensions standard des panneaux de cloison (mm)

Hauteur	Composants	Largeur
2200	1 panneau H1200 + 1 panneau H 1000	1500
2400	2 panneaux H 1200	1200
3000	3 panneaux H 1000	1000
		750
		500

### Coloris standard

\* Montants : RAL 7035 gris clair

\* Panneaux grillagés : RAL 7024 anthracite

Autres coloris RAL disponibles sur demande moyennant un supplément

### Dimensions standard

#### portes battantes (mm)

SIMPLE			
Hauteur	2200	2400	3000
Longueur	1000	1200	1500
DOUBLE			
Hauteur	2200	2400	3000
Longueur	2000	2400	3000

#### portes coulissantes (mm)

SIMPLE			
Hauteur	2200	2400	3000
Longueur	1000	1200	1500
	2000	2400	3000
DOUBLE			
Hauteur	2200	2400	3000
Longueur	2000	2400	3000




porte battante double



porte coulissante

## Cloisons industrielles – type M+

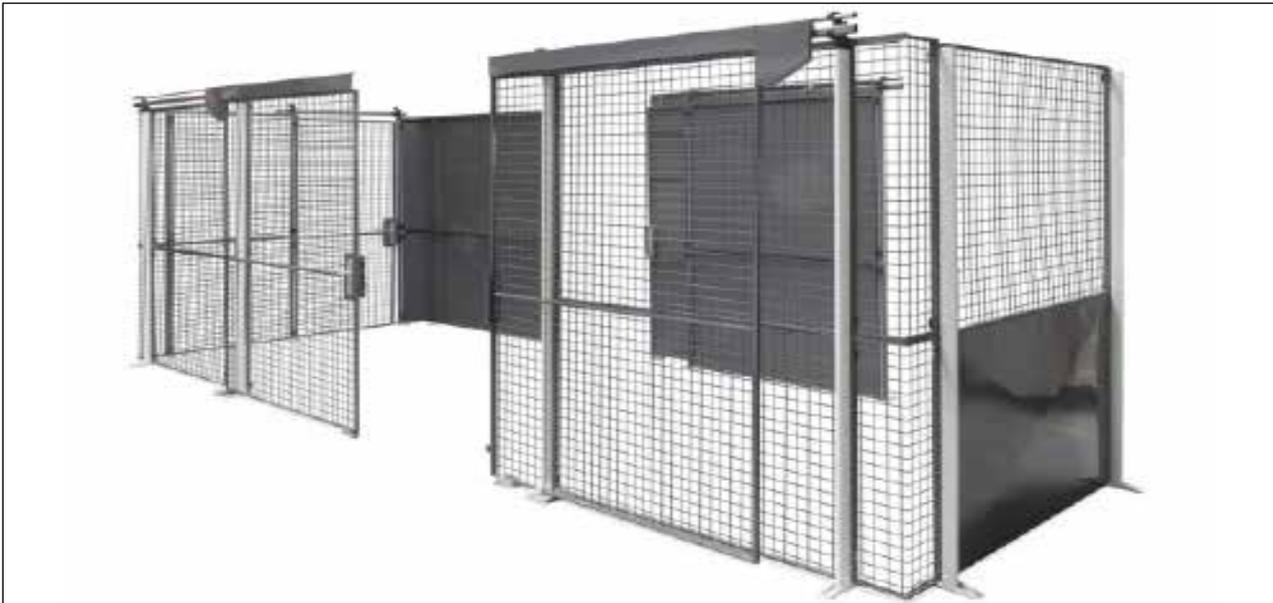

Cloison industrielle

**Protection antichute d'objets tpe M**

- Châssis en profilés C 25x15 mm et profilés verticaux creux 20x20x1 mm. Panneaux grillagés : mailles 50x70 mm.
- Adapté à tous les types de rayonnages
- Dimensions standard (mm) :

Longueur	Hauteur	Ecarteurs
1200	600	100
2400	1000	150
	1200	200
	1500	

**Tablettes grillagées soudées**

- Fabrication sur mesure
- Grille à mailles 50x50
- Charge : 100 / 400 / 1000 kg/m<sup>2</sup>
- Répondent aux exigences de sécurité anti-incendie

### Cloisons de séparation industrielles – type G

Robustes, flexibles, rapides et simples à monter. Les cloisons de séparation combinent des panneaux grillagés galvanisés et des montants laqués. Notre vaste choix de portes et de serrures complète parfaitement la gamme.

- **Panneaux grillagés**

- Mailles de 18x97 mm
- Composés d'un robuste châssis métallique en profilés U combiné à des profilés tubulaires horizontaux (Ø 19 mm)
- Version standard galvanisée. Possibilité de laquage époxy dans un coloris RAL au choix, sur demande et moyennant un supplément.

### Grand choix de portes battantes et coulissantes

Combinaison d'un cadre laqué et de panneaux galvanisés. Serrure à cylindre standard. Autres serrures disponibles sur demande.

- **Montants**

- Les montants sont fabriqués en profilés creux (60x60 mm) et présentent une longueur maximale de 11000 mm.
- La platine d'embout est soudée au montant et est pourvue de 4 orifices permettant son ancrage au sol.
- La fixation des panneaux aux montants s'effectue au moyen de boulons et d'écrous.
- De série, les panneaux sont montés à 50 mm au-dessus du niveau du sol.
- Suivant l'application, les montants utilisés sont simples ou doubles.
- Coloris standard : laque époxy gris clair RAL 9006. Autres coloris RAL disponibles moyennant un supplément.



### Dimensions standard des panneaux grillagés (en mm)

Largeur des panneaux				
400	500	600	700	800
900	1000	1100	1200	1500
Hauteur des panneaux				
800	1100	1600	1800	2000
2200				



### Dimensions standard d'une porte battante simple (en mm)

Hauteur	Longueur			
2180	800	900	1200	1500
2980	1500			
4380	1500			

### Dimensions standard d'une porte battante double (en mm)

Hauteur	Longueur		
2180	1800	2400	3000
2980	1800	2400	3000
4380	1800	2400	3000

Composition des portes doubles : - 1800 mm = 900 + 900  
 - 2400 mm = 900 + 1500  
 - 3000 mm = 1500 + 1500

### Dimensions standard d'une porte coulissante (en mm)

Hauteur	Longueur			
2155	800	1400	2300	2900
2955	800	1400	2300	2900
4355	800	1400	2300	2900

Etude gratuite  
de votre  
projet !

## Cloisons industrielles type G



Cloison industrielle avec porte coulissante



### Grille antichute

- Composé d'un robuste châssis métallique en profilés U combiné à des profilés tubulaires horizontaux (Ø 19 mm)
- Mailles : 38x97, 39x147, 18x97, 18x25\* mm (\* : non disponible en 1500 mm de largeur)
- Adapté à tous les types de rayonnages
- Dimensions standard (mm) :

Longueur	Hauteur	Ecarteurs
900	1100	100
1000	2200	150
1100		200
1200		250
1500		



### Tablettes grillagées

- Grille à mailles 40x84
- Charge jusqu'à 1000 kg/m<sup>2</sup>
- Longueur : 890/1066/1330 mm
- Profondeur : 1000/1050/1100/1200

### **Votre problème de rangement est aussi le nôtre.**

« **Nous créons de l'espace pour vous !** »

Grâce à nos 40 années d'expérience accumulées dans l'univers de l'aménagement de réserves et de locaux d'archivage, nous libérons de la place pour vos marchandises, vos archives, vous mêmes et tous vos collaborateurs.

#### **All in.**

Depuis le relevé des mesures, l'étude du projet, la livraison et le montage jusqu'à l'entretien... Les spécialistes d'Almasy restent en permanence à votre service.

#### **Des solutions abordables et convaincantes.**

Au départ de votre situation concrète, nous vous proposons des solutions abordables à base de produits de qualité et un service complet.

#### **Almasy S.A.**

**Place Fernand Séverin 15**  
**Tel. 081 61 27 01**  
**e-mail: [info@almasy.be](mailto:info@almasy.be)**

