






Montagehandleiding


**SUPER 1-2-3 Legbordstelling**

*Met stalen of kunststof voetjes*



## Samenstelling van de SUPER 1-2-3 Legbordstellingen

AFBEELDING	OMSCHRIJVING
	STIJL
	DIAGONAAL
	DWARSSTIJL
	LIGGER
<div style="text-align: center;">  <p><b>of</b></p>  </div>	<div style="text-align: center;"> <p>STALEN LEGBORD</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>KUNSTSTOF LEGBORD</p> </div>



**of**



**KUNSTSTOF DOP**  
(Voet en top van de stijlen)


**STALEN VOET**  
(optie)

# MONTAGE VAN DE LEGBORDSTELLING

## MONTAGESCHEMAS VAN DE JUKKEN


In de tekeningen hieronder zijn de bevestigingshoogtes van de dwarsstijlen en de diagonalen opgenomen.

SUPER 1-2-3 JUKKEN hoogte : 1 576 tot 3 028 mm

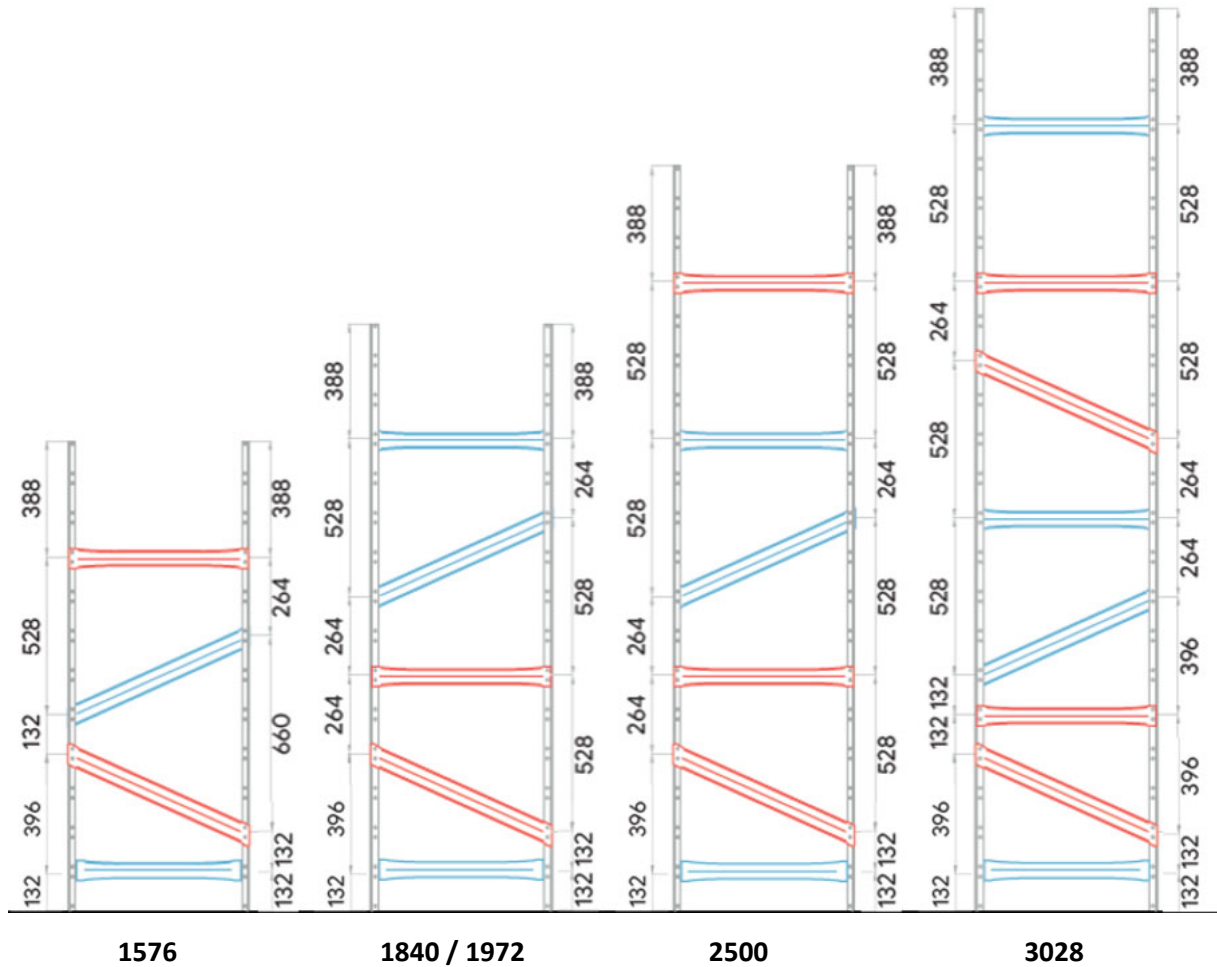

Dwarsstijlen en diagonalen aan de buitenkant van de jukken  
Dwarsstijlen en diagonalen aan de binnenkant van de jukken


**! Rekken met hoogte 886 mm en/of met diepte 320 mm worden enkel met dwarsstijlen gemonteerd.**

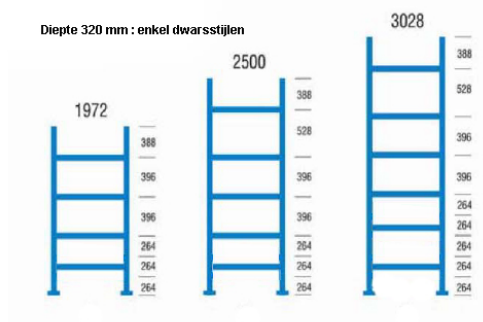




## 1 – VOORMONTAGE VAN DE JUKKEN

Monteer de jukken volgens de hieronder beschreven procedure

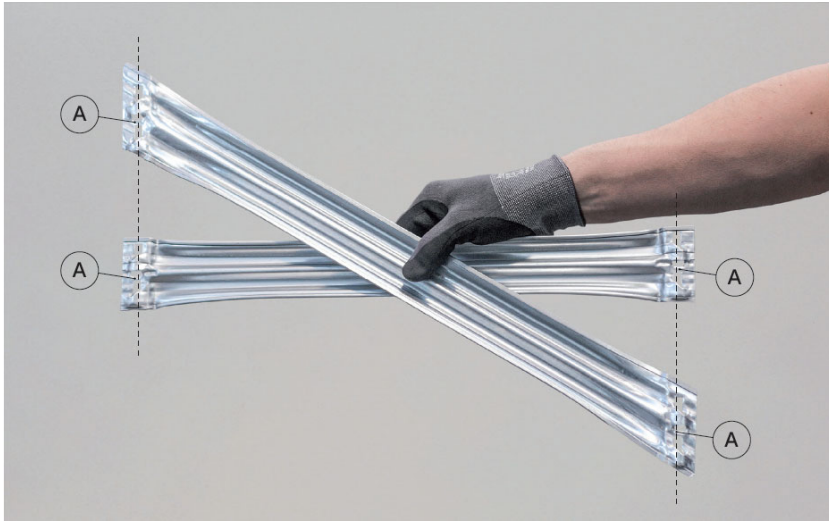

De lengte van de dwarsstijlen is gelijk aan de nominale diepte van de jukken. De stijlen van de jukken zijn uitgerust met een veiligheidsclip. De dwarsstijlen en de diagonalen moeten over deze veiligheidsclip geklopt worden totdat de veiligheidsclip zichtbaar is in de met "A" gemarkeerde opening.

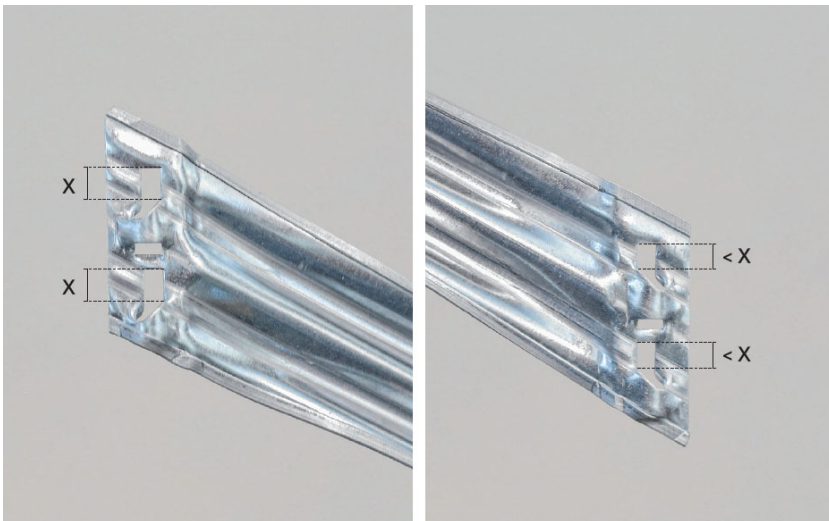

De « hoogste »; geleidingen aan de linkerkant van de diagonalen zijn langer dan deze aan de andere, lagere, kant van de diagonalen; met lengte "X". De linkse geleidingen zijn iets langer om zo de montage van de diagonaal makkelijker te laten verlopen; deze geleidingen helpen de juiste hoek aan te nemen bij de montage van de diagonaal.



Monteer de roodgekleurde dwarsstijlen en de diagonalen volgens de afbeelding met de hoogte van de geleverde stijlen.

Met lichte tikken met een kunststof hamer klop je de diagonalen en de dwarsstijlen op hun plaats. Dat is totdat de veiligheidsclip zichtbaar is. (zichtbaar rechts van de duim die de diagonaal op zijn plaats geleid) Eens zichtbaar, zoals op de foto, dan is de veiligheidsclip geactiveerd.



Hiernaast de afbeelding van de montage van een dwarsstijl.

Indien u problemen ondervind bij het monteren van de dwarsstijlen en de diagonalen kan het nuttig zijn om de stijlen en de dwarsstijlen in de stijlen te geleiden zoals op de vorige foto.



Klop met kleine tikken de diagonalen en dwarsstijlen op hun plaats.



Draai het juk om.



Monteer de blauwgekleurde dwarsstijlen en diagonalen volgens de afbeelding met de hoogte van de geleverde stijlen.


Tip : gebruik het eerste juk als voorbeeld voor de volgende jukken.



Vervolledig de montage van de jukken door de kunststofdoppen te plaatsen. Deze kunststofdoppen kunnen dienst doen als voetjes voor de jukken met een draagkracht tot 1500kg.

Tip : Indien u het laatste niveau ter hoogte van de top van het juk wil plaatsen, raden wij u aan om de doppen op het laatste aan te brengen.


### OPTIE : STALEN VOETEN

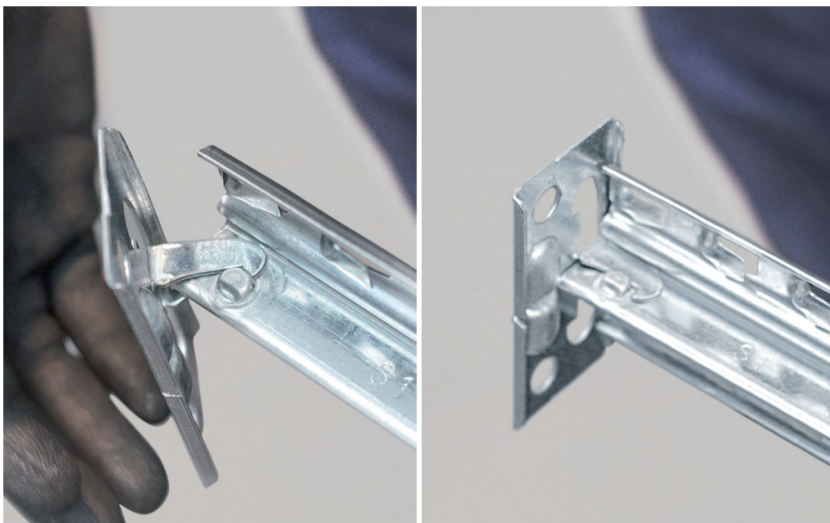

Indien u jukken met stalen voeten hebt, plaats de pijlvormige bevestiging over de stalen doppen van de stijl zoals opgenomen in de afbeelding hiernaast.



## 2 – MONTAGE VAN DE LEGBORDEN

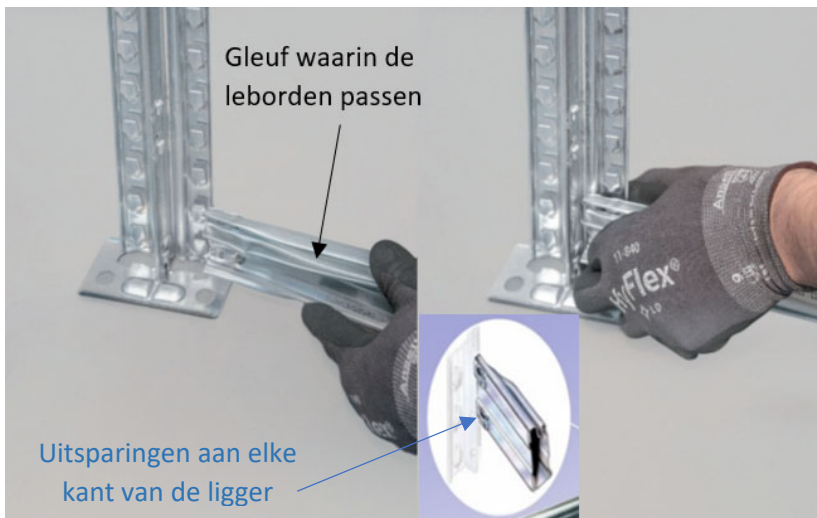


Monteer de liggers op de achterste stijlen van het rek. De twee boven elkaar geplaatste uitsparingen aan elke kant van de ligger moeten over twee haken van de stijlen geschoven worden.

De gleuf waarin de liggers passen dienen naar boven gericht bij het plaatsen.




Om de montage van de liggers te vergemakkelijken kan het nuttig zijn om de stijl in de juiste hoekt te wringen zoals opgenomen in de afbeelding links.


Duw met uw handpalm de ligger dieper over de haken van de stijlen.

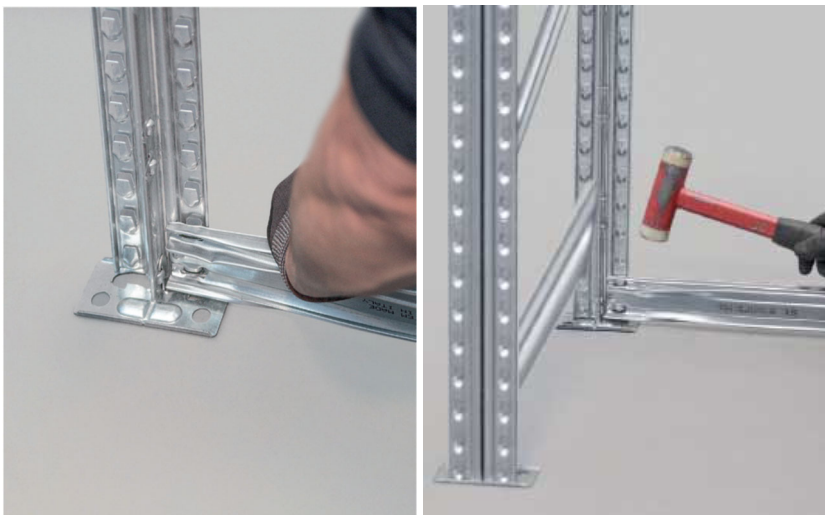


Op het einde van de montage is het aangewezen om de liggers verder op hun plaats te kloppen met lichte tikken met een kunststof hamer.

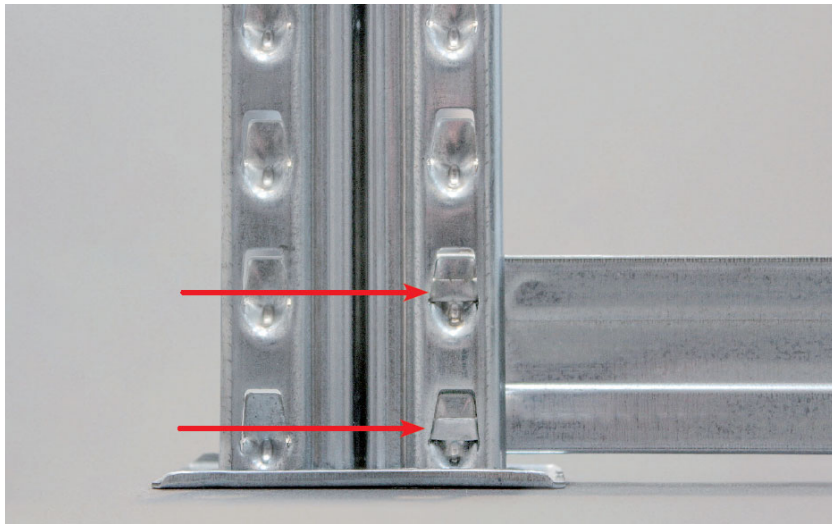

Eens de liggers geplaatst, controleer een laatste maal of de liggers aan de twee zijden over twee haken van de stijl zijn geschoven. Hiernaast staan de twee ogen van de ligger afgebeeld die netjes over de haken van de stijl werden geklopt.

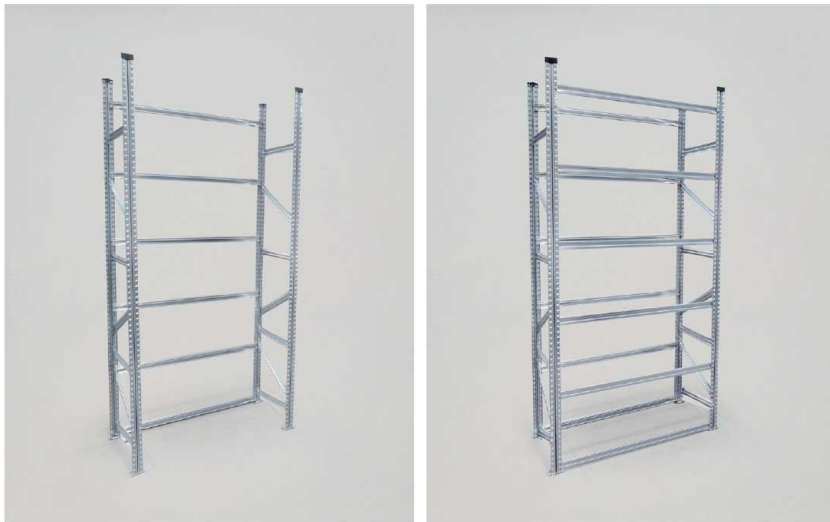

De liggers worden het best eerst achteraan en dan vooraan geplaatst.

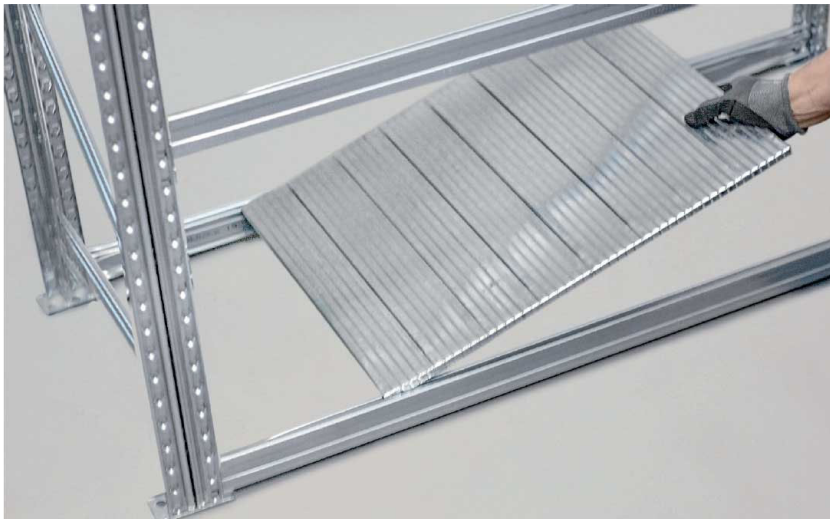

Ten slotte plaatst u de legborden in de gleuven van de liggers.



De montage van de legbordrekken is afgewerkt.

*Voor meer informatie :*



*Europastraat 14 – 2321 Hoogstraten*

*[info@almasy.be](mailto:info@almasy.be) - [www.almasy.eu](http://www.almasy.eu)*

*Tel. +32 (0)3 317 04 20*

*Laatste update : 01/2020*