

Longspan breedvakstellingen



**Ideaal voor opslag van
middelzware lasten**

**Grote overspanningen tot
2700 mm mogelijk**

Uit voorraad leverbaar

Het Almamidi Longspan systeem is verrassend veelzijdig. Ideaal voor de handmatige handling van lichte tot halfzware materialen. De Longspan-rekken lenen zich ook uitstekend voor de bouw van tussenvloerconstructies.



Toepassingen :

- Legbordrekken voor archief of magazijn.
- Grootvakstelling voor opslag van volumineuze goederen.
- Wij denken graag met u mee over de beste toepassing voor uw opslag. Contacteer onze specialisten voor gratis advies, opmeting van de ruimte en intekening van uw project.

Verdubbel uw opslagcapaciteit met een etagebouw :

- Talrijke accessoires maken het mogelijk om, eveneens boutloos, verschillende etages te voorzien. De etages worden opgebouwd met trappen, gangen, dwarsgangen, leuning, balustrades, ... enz. Raadpleeg onze specialisten voor vrijblijvend advies.

Kwaliteit gegarandeerd :

- Voor een optimale veiligheid en kwaliteit voldoen het draagvermogen en de structuren aan de eisen van de FEM (Europese Federatie van Magazijninrichters).
- Alle materialen beantwoorden aan de Europese standaarden EN10025 en EN10149.



Accessoires :

1. Draagramen
2. Z-balken voor legvlakken
3. Tubebalken
4. Confectiestang
5. Diepteliggers
6. Legvlakken

Grote voorraad materialen aan scherpe prijzen.

STOCK

Draagramen uit voorraad leverbaar:

Hoogte mm
2000
2500
3000

Diepte mm	
400	800
500	1000
600	1200


Draagbalken uit voorraad leverbaar:

Type	Lengte mm	Draagvermogen per liggerpaar kg
Z61	1500	650
Z64	1850	470
Z64	2250	320
Z74	2700	350

Max. belasting gelijkmatig verdeeld over een liggerpaar met een maximale doorbuiging van 1/200 en een veiligheidsfactor van 1,5.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6-7


Legvlakken spaanplaat uit voorraad leverbaar (18/22/28 mm)

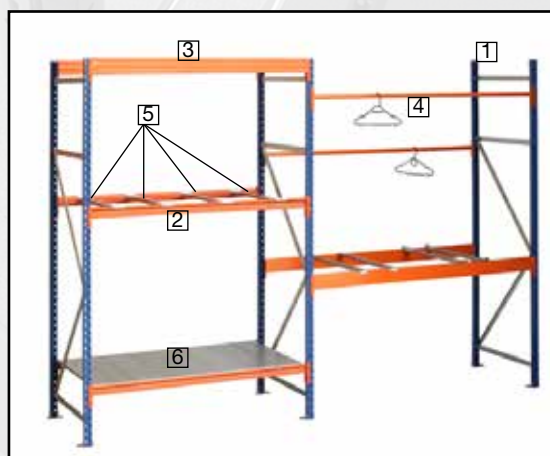

Longspan breedvakstellingen



Basis- en aanbouwrek

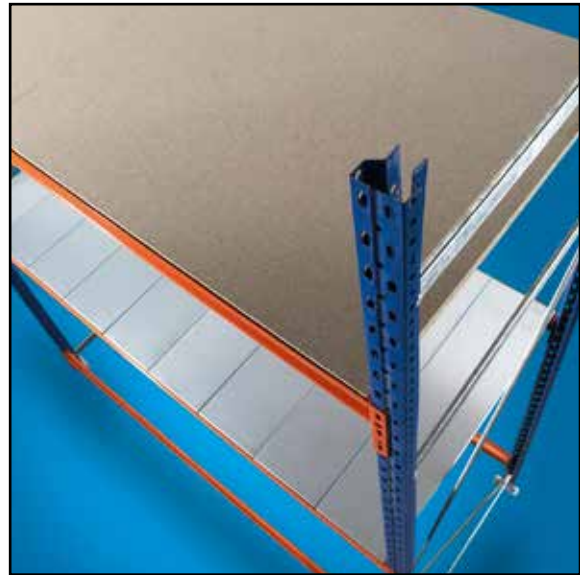

Legvlakken in hout of metaal



Toepassing met palletten onderaan



Tussenvloeren / Etagebouw



Bandenrekken



Opslag van lange materialen over dubbele diepte

Eenvoudig en snel te monteren, modulair op te bouwen

Metalen rekkensysteem samengesteld uit draagramen en draagbalken met mogelijkheid tot het integreren van legvlakken in hout of metaal.

Draagramen in vele maten

- De jukken zijn in **verschillende afmetingen** beschikbaar. Hoogtes variëren van 2 tot 5 meter. De diepte varieert van 400 tot 1200 mm.
- Draagramen worden gemonteerd geleverd**
- Standaardkleur : RAL 5010 blauw

Draagbalken


- Klampen met 3 inhaakpunten zorgen voor een stabiele verbinding en maken kruisschoring overbodig.
- Incl. veiligheidspallen voor borging van de balken
- Keuze uit Z-profiel of Tubebalk**
- Standaardkleur : RAL 2004 oranje

Keuze uit verschillende soorten legvlakken :

- spaanplaat / betonplex / melamine
- gegalvaniseerde legvlakken
- gaaslegvlakken - ideaal voor gebruik in combinatie met een sprinklerinstallatie

Draagvermogen draagramen


Afstand tussen niveaus mm	Max. belasting kg
tot 500	7500
500 - 1000	6000
1000 - 1500	4000
1500 - 2000	2250



Veiligheidspal



Z-balk




Tubebalk



Gegalvaniseerde legvlak



Spaanplaat legvlak



Gaaslegvlakken

Longspan breedvakstellingen



Opslag van verpakte materialen



Opslag van losse materialen




Magazijnopslag met plastic bakken



Opslag van lange materialen



Tussenschotten in spaanplaatmateriaal

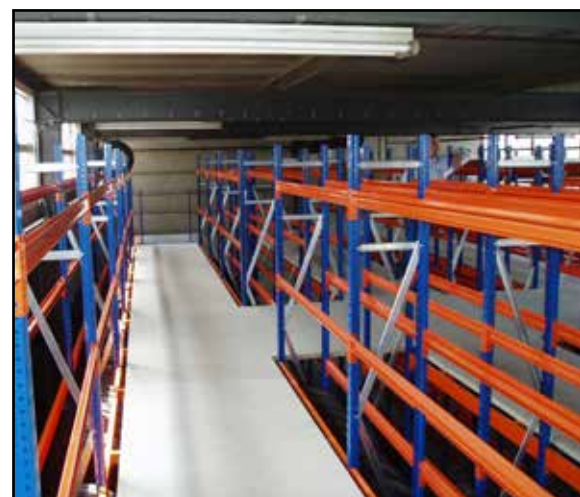

Tussenvloer

Technische gegevens Almamidi Longspan

Metalen rekkensysteem voor manuele handling van lichte en halfzware materialen. Het rek bestaat uit een combinatie van draagramen en draagbalken, naar wens aangevuld met legvlakken en/of andere accessoires.

Draagramen


- Draagramen bestaan uit een geboute constructie van stijlen, dwarsstijlen en diagonalen.

- Onderaan de stijlen wordt een voetplaat bevestigd (dikte 1,35mm), wat



verankering mogelijk maakt.

- De flesvormige stijlen zijn om de 50 mm voorzien van perforaties om de draagbalken in te haken.



- Standaardkleur
Stijlen : RAL 5010 blauw.
Dwarsstijlen, diagonalen en voetplaten : gegalvaniseerd.

Standaard afmetingen

Hoogte mm	
2000	4000
2500	4500
3000	5000
3500	

Diepte mm	
400	900
500	1000
600	1100
800	1200




TECHNISCHE GEGEVENS

Draagbalken


- De draagbalken bestaan uit profielen voorzien van aangelaste klampen met 3 inhaakpunten. Hierdoor wordt kruisschoring overbodig
- Keuze uit Z-profiel, tubeprofiel of confectiestang



z-profiel voor gebruik bij verzonken legvlakken

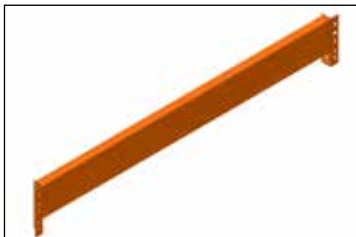

tubeprofiel

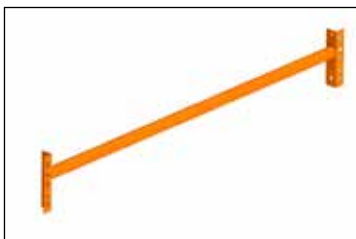

confectiestang

- Standaard kleur : RAL 2004 oranje

Types draagbalken

	Z99	Z74	Z64	Z61	TUBE
afmeting	99x30 mm	74x30 mm	64x30 mm	61x30 mm	100x30 mm
staal-dikte	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	1,5 mm

Standaard afmetingen en draagvermogen* per paar draagbalken

Lengte mm	Z99	Z74	Z64	Z61	Tube
950	-	1525 kg	-	1075 kg	2400 kg
1150	-	1275 kg	-	900 kg	1950 kg
1350	-	1050 kg	-	775 kg	1800 kg
1500	-	975 kg	-	650 kg	1500 kg
1850	1300 kg	790 kg	470 kg	-	1300 kg
2250	950 kg	660 kg	320 kg	-	1100 kg
2400	875 kg	505 kg	-	-	-
2700	700 kg	350 kg	225 kg	-	1000 kg

Standaard afmetingen en draagvermogen* confectiestangen

Lengte	Draagvermogen
950	110 kg
1150	56 kg
1350	46 kg
1500	30 kg
1850	21 kg

* De opgegeven draagvermogens zijn berekend met een maximale doorbuiging van 1/200 en een veiligheidsfactor van 1,5 bij gelijkmatige belasting over de hele lengte.

Uw opslagprobleem is ook het onze.

"Wij maken plaats voor u!", onze slogan, is dan ook letterlijk te nemen. Wij geven uw goederen, archief, u en uw collega's meer plaats dankzij onze 30 jaar ervaring in de wereld van magazijn- en archiefinrichting.

All in.

Van opmeting van de ruimte, intekening van het project, levering, montage tot onderhoud...
De Almasy-specialisten staan steeds tot uw dienst.

Betaalbare en overtuigende oplossingen.

Op basis van uw concrete situatie stellen wij u betaalbare oplossingen met kwaliteitsproducten voor.

Strijbeekseweg 13
2328 Hoogstraten
Tel. B: +32 (0)3 317 04 20
Fax B: +32 (0)3 315 88 22
e-mail: info@almasy.be

Postbus 3196
4800 DD Breda
Tel. NL: +31 (0)76 531 77 43
e-mail: info@almasy.nl

