


# Let's optimize space

## BREEDVAKREKKEN ALMAMIDI LS

- Ideaal voor halfzware lasten
- Grote overspanningen mogelijk
- Uit voorraad leverbaar

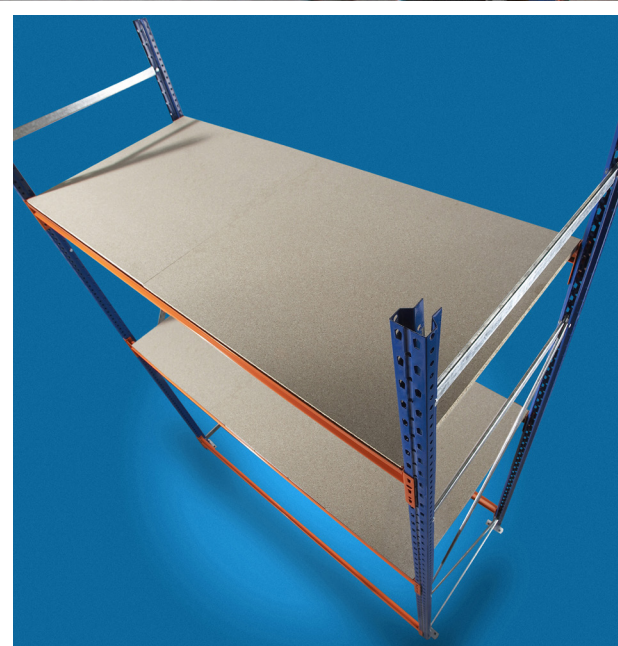

Het Almamidi Longspan systeem is verrassend veelzijdig. Ideaal voor de handmatige handling van lichte tot halfzware materialen.

## Eenvoudig en snel te monteren, modulair op te bouwen

Metalen rekkensysteem samengesteld uit staanders en liggers met mogelijkheid tot het integreren van legvlakken in hout of metaal.



## Staanders in alle maten

- De staanders zijn in verschillende afmetingen beschikbaar. Hoogtes variëren van 2 tot 5 meter. De diepte varieert van 400 tot 1200 mm.
- Onze service: staanders worden gemonteerd geleverd.
- Standaardkleur : RAL 5010 blauw


## Draagbalken voor elke toepassing

- Klampen met 3 inhaakpunten zorgen voor een stabiele verbinding en maken kruisschoring overbodig.
- Incl. veiligheidsspallen voor borging van de balken
- Keuze uit Z-profiel
- Verstelbaar om de 50 mm
- Standaardkleur : RAL 2004 oranje




## Keuze uit verschillende soorten legvlakken

- Standaard geleverd met naturel spaanplaat legvlakken.
- Betonplex, multiplex en melamine legvlakken
- Gegalvaniseerde legvlakken
- Metalen gaaslegvlakken - ideaal voor gebruik in combinatie met een sprinklerinstallatie

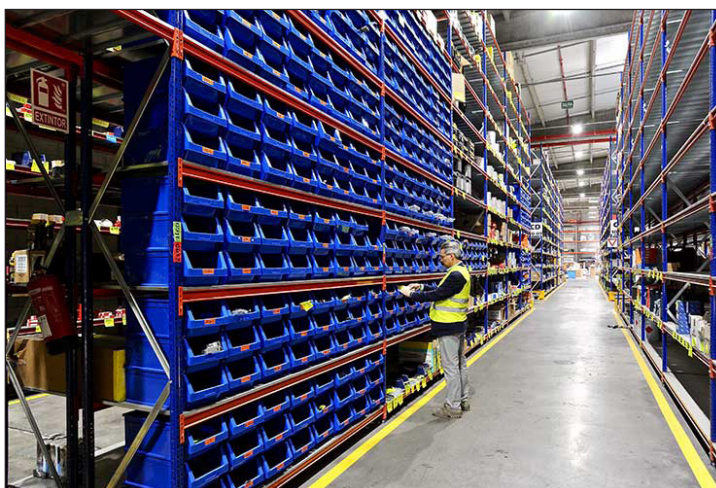

## Onderdelen Almamidi LS breedvakrekken

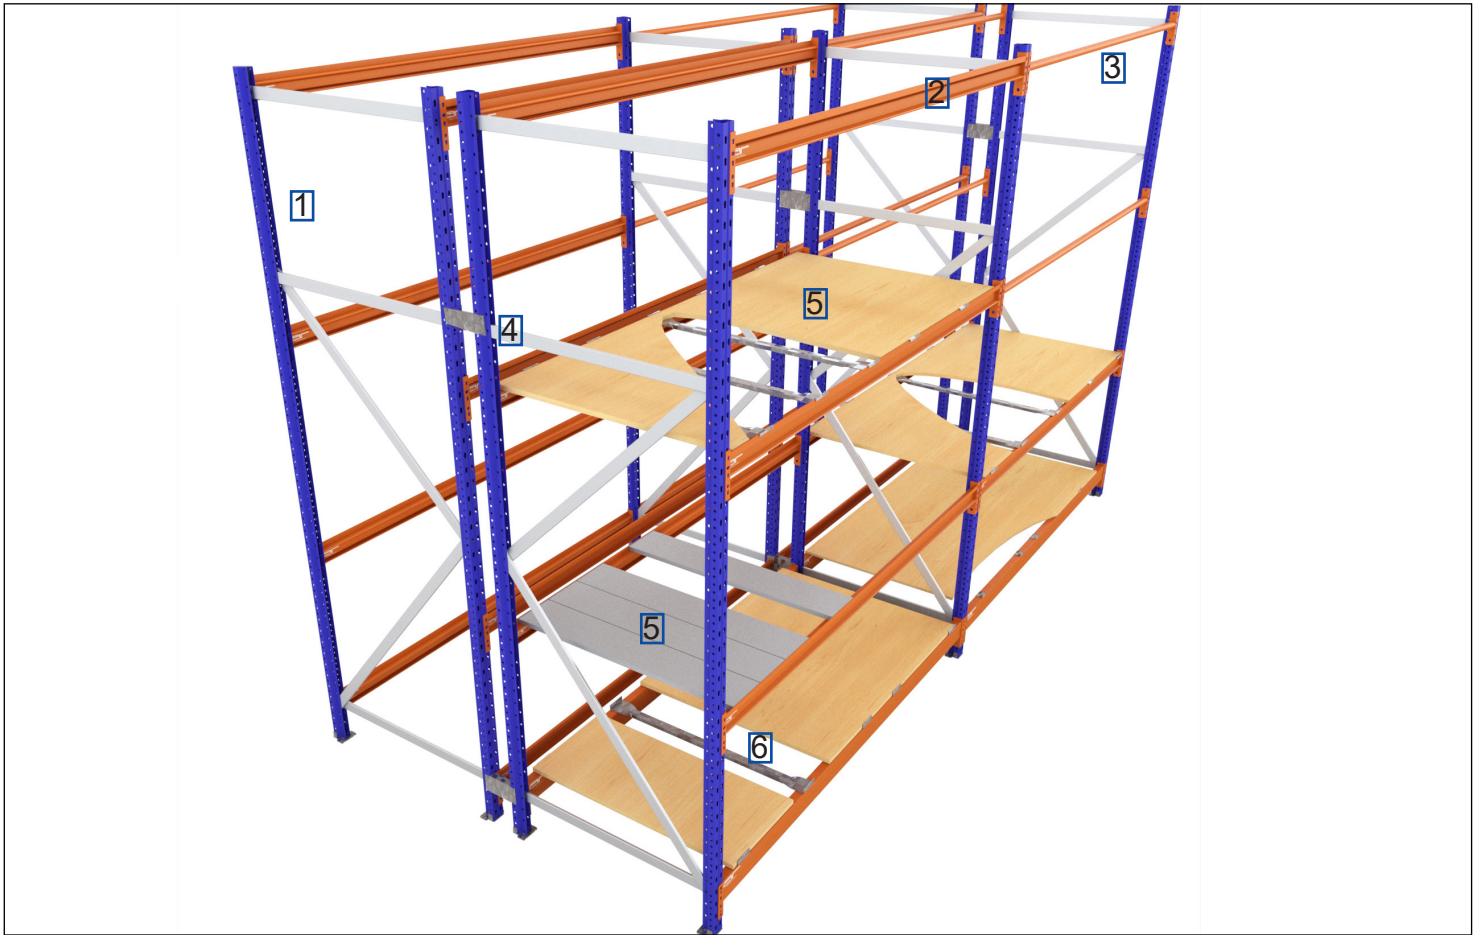

### 1. Staanders

- Staanders bestaan uit een geboute constructie van stijlen (50 mm breed) dwarsstijlen en diagonalen.
- Onderaan de stijlen wordt een voetplaat bevestigd (dikte 1,35 mm), wat verankering mogelijk maakt.
- De flesvormige stijlen zijn om de 50 mm voorzien van perforaties om de liggers in te haken.
- Standaardkleur
  - Stijlen : RAL 5010 blauw.
  - Dwarsstijlen, diagonalen en voetplaten (110x70 mm) : gegalvaniseerd.


Standaard afmetingen (mm)

Hoogte	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000		
Diepte	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200

**Vet gedrukt** - uit voorraad leverbaar

Draagvermogen



Afstand tussen de niveaus (mm)	0-500	500-1000	1000-1500	1500-2000
Max. belasting (kg)	7500	6000	4000	2250

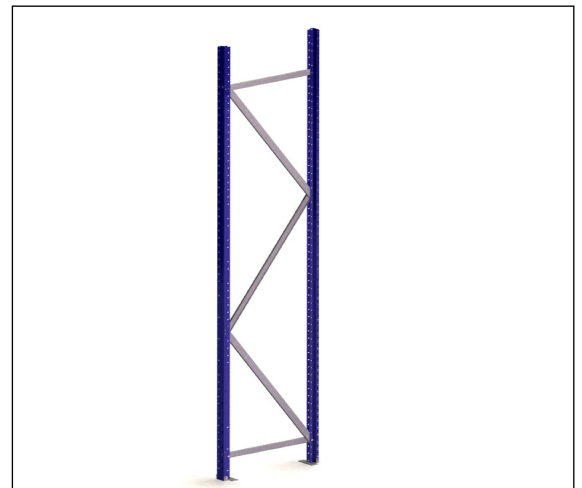

## 2. Liggers

De draagbalken bestaan uit profielen voorzien van aangelaste klampen met 3 inhaakpunten.

Z-profiel (metaaldikte 2 mm)

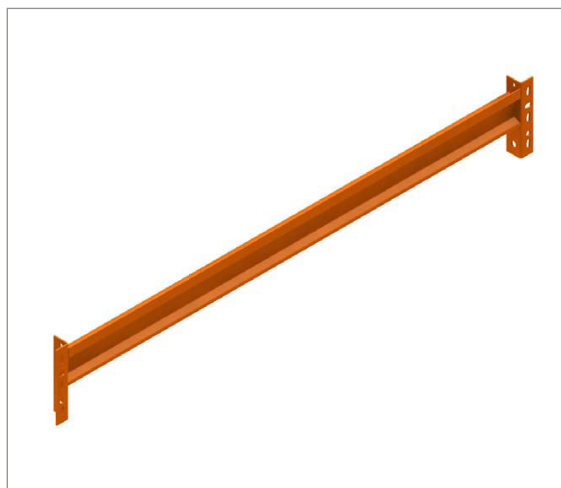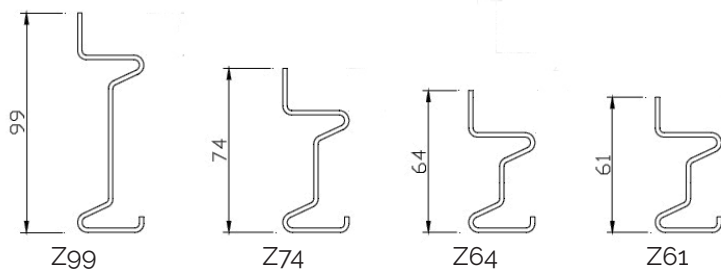

Z-profiel

Beschikbare afmetingen (mm) en draagvermogen (kg) per paar

Type Lengte	Z99	Z74	Z64	Z61
950	-	1525	-	<b>1075</b>
1150	-	1275	-	<b>900</b>
1350	-	1050	-	<b>775</b>
1500	-	975	-	<b>650</b>
1850	1300	790	<b>470</b>	-
2250	950	660	<b>320</b>	-
2400	875	<b>505</b>	-	-
2700	700	<b>350</b>	225	-

**vet gedrukt** = uit voorraad leverbaar

## 3. Confectiestangen

Voor een optimale opslag van textiel en andere op te hangen materialen.


Lengte (mm)	950	1150	1350	1500	1850
Draagvermogen (kg)	110	56	46	30	21



## 4. Rugkoppelstukken

Voor extra stevigheid / afstandhouder bij het koppelen van dubbele rekken.

Lengte 100/150/200/300/400 mm



## 5. Legvlakken

### Draagvermogen legborden spaanplaat (kg) Stockliggers + spaanplaat legvlakken naturel Uit voorraad leverbaar

Diepte Lengte	400 <sup>2</sup>	500 <sup>2</sup>	600 <sup>2</sup>	800 <sup>2</sup>	1000 <sup>3</sup>	1200 <sup>3</sup>
950	498	399	322	182	238	171
1150	603	483	390	221	288	207
1350	707	567	458	259	338	243
1500	600	630	509	288	375	270
1850	470	470	470	355	463	333
2250	320	320	320	320	320	320
2400	320	320	320	320	320	320
2700	227	324	350	350	350	350

diepte x<sup>2</sup> = spaanplaat 22 mm

diepte x<sup>3</sup> = spaanplaat 28 mm



Op aanvraag zijn de legvlakken ook beschikbaar in betonplex, multiplex of melamine (zie pagina 6).

### Draagvermogen galva legborden (kg)

Diepte Lengte	400	500	600	800	1000	1200
950	575	575	380	285	230	190
1150	690	690	456	342	276	228
1350	775	775	532	399	322	266
1500	650	650	608	456	368	304
1850	470	470	470	470	460	380
2250	320	320	320	320	320	320
2400	505	505	505	505	505	456
2700	350	350	350	350	350	350



## 6. Diepteliggers

Ter ondersteuning van de legvlakken.

Diepte (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200
-------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Vet gedrukt = uit voorraad leverbaar



## 7. Vakverdeling

In eigen atelier maken wij vakverdeling op maat van uw materialen.



## 8. Betonplex, multiplex, melamine of gaaslegvlakken

Legvlakken in melamine, multiplex, betonplex of gaas op maat.



Multiplex



Betonplex



Gaaslegvlakken



Melamine

## 9. Etagebouw

### Verdubbel uw opslagcapaciteit

Talrijke accessoires maken het mogelijk om verschillende verdiepingen te voorzien. De constructie wordt opgebouwd met trappen, gangen, dwarsgangen, balustrade, ... enz.





### Breedvakrekken Almamidi US

Nood aan een volledig gegalvaniseerd rekkensysteem? Dan kan onze roestbestendige Almamidi US een oplossing bieden, eveneens uit voorraad leverbaar.

Raadpleeg onze specialisten voor meer info.



Bekijk het volledige aanbod  
in onze productcatalogus.  
Vraag een gratis exemplaar  
op [www.almasy.eu](http://www.almasy.eu).



**Almasy NV**

Europastraat 14 • 2321 Hoogstraten

+32 (0)3 317 04 20 • [info@almasy.be](mailto:info@almasy.be) • [www.almasy.be](http://www.almasy.be) • [shop.almasy.eu](http://shop.almasy.eu)