

# Let's optimize space

## DRAAGARMREKKEN ALMALONG M

- Ideaal voor lange lasten
- Draagvermogen op uw maat
- Eenvoudig uit te breiden



De draagarmstellingen Almalong M zijn ideaal voor de opslag van lichte tot halfzware lange materialen met handmatige handling.

## Eenvoudig en snel te monteren, modulair op te bouwen

- Voor de opslag van buis- en plaatmateriaal, schrijnwerk, metalen elementen, ... enz.
- Keuze uit lichte (tot 960 kg per kolom en per zijde) of halfzware versie (tot 2240 kg per kolom en per zijde)
- Enkel- of dubbelzijdig gebruik
- Standaard kleur RAL7024  
Zet uw huiskleuren in de verf met onderstaande kleuropties :



## Verticale opslag

- Een compleet gamma rekken en accessoires voor verticale opslag van lange materialen (zie pagina's 6 - 7).



## Onderdelen draagarmrekken Almalong M



### Basisonderdelen

1. De **voet** is de horizontale component van de structuur
2. De **kolom** is de verticale structuurcomponent
3. De **armen** zijn de directe dragers van de lasten
4. De **schoring** zorgt voor de stabilisatie van de structuur

Beschikbare lengtematen (mm) :

|     |     |      |      |      |
|-----|-----|------|------|------|
| 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|-----|-----|------|------|------|

5. De armen kunnen uitgerust worden met **afneembare nokken** (H100 - Ø8 mm) en voorzien worden van **legvlakken**



# Almalong M type Licht - Technische gegevens

## 1. Voeten

- U-profiel 150x50x3 mm dat aan beide zijden van de kolom vastgebout wordt.
- Beschikbare dieptematen enkelzijdig (mm) :

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 400 | 500 | 600 |
| 700 | 800 |     |

## 2. Kolommen

- Kokerprofiel 140x40x3 mm dat om de 100 mm geperforeerd is voor de bevestiging van de armen.
- Enkel- of dubbelzijdig gebruik mogelijk.
- Beschikbare hoogtematen (mm) :

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
|------|------|------|------|

- Draagvermogen enkelzijdige kolommen (kg) :

| Diepte / Hoogte (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1750                 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 2000                 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 2500                 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 3000                 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |


- Draagvermogen dubbelzijdige kolommen (kg) :

| Diepte / Hoogte (mm) | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| 1750                 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 2000                 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 2500                 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 3000                 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |

## 3. Armen

- Kokerprofiel (HxL) 80x40x2 of 40x40x2 mm waaraan een klamp gelast is
- Bevestiging d.m.v. 2 bouten M12.
- Draagvermogen armen bij gelijkverdeelde last (kg)

| Diepte (mm) / Type | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80x40x2            | 540 | 403 | 320 | 261 | 218 | 186 |
| 40x40x2            | 246 | 184 | 149 | 124 | 106 | 92  |

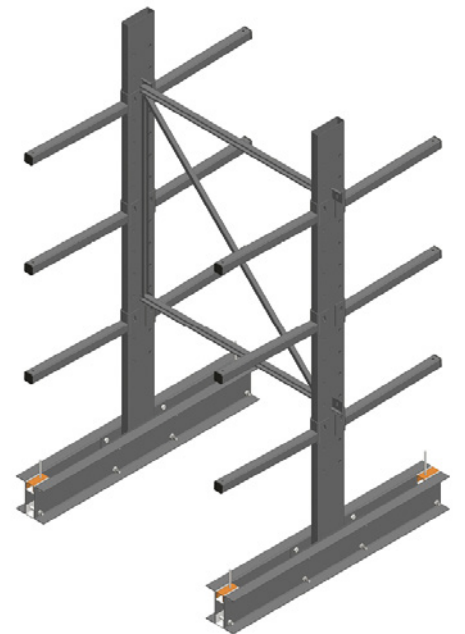

# Almalong M type Halfzwaar - Technische gegevens

## 1. Voeten

- C-profiel 200x80x25x3 mm dat aan beide zijden van de kolom vastgebout wordt.
- Beschikbare dieptematen enkelzijdig (mm) :

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 500 | 600  | 700  |
| 800 | 1000 | 1200 |

## 2. Kolommen

- Kokerprofiel 200x80x3 mm dat om de 100 mm geperforeerd is voor de bevestiging van de armen.
- Enkel- of dubbelzijdig gebruik mogelijk.
- Beschikbare hoogtematen (mm) :

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
|------|------|------|------|------|

- Draagvermogen enkelzijdige kolommen (kg) :

| Diepte / Hoogte (mm) | 500  | 600  | 700  | 800  | 1000 | 1200 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2000                 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| 2500                 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| 3000                 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 3500                 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 4000                 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |

- Draagvermogen dubbelzijdige kolommen (kg) :

| Diepte / Hoogte (mm) | 500  | 600  | 700  | 800  | 1000 | 1200 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2000                 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
| 2500                 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| 3000                 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 3500                 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| 4000                 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |

## 3. Armen

- Kokerprofiel (HxL) 60x80x3, 40x80x2 of 40x40x2 mm met aangelaste klamp
- Bevestiging d.m.v. 2 bouten M12.
- Draagvermogen armen bij gelijkverdeelde last (kg)

| Diepte (mm) / Type | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 60x80x3 ■          | 800 | 600 | 500 | 400 | 350 | 275  | 200  |
| 40x80x2 ■          | 320 | 250 | 200 | 150 | 130 | 95   | 70   |
| 40x40x2            | 180 | 140 | 120 | 100 | 90  | 70   | -    |



## Onderdelen Almalong M Verticale opslag



## Technische gegevens

### 1. Conische staanders

- Enkel- of dubbelzijdig gebruik
- Standaard hoogte (mm) :

|      |      |
|------|------|
| 2500 | 3000 |
|------|------|

- Standaard diepte (mm)

|              |      |      |
|--------------|------|------|
| enkelzijdig  | 600  | 760  |
| dubbelzijdig | 1200 | 1520 |



Enkelzijdig



Dubbelzijdig

## 2. Dwarsbalken

- Eenvoudig te monteren dankzij het inhaaksysteem
- Verstelbaar om de 50 mm
- Geperforeerd profiel 65x36 mm
- Standaard lengte (mm) :

1500

1800

## 3. Sokkels

- Gegalvaniseerd metaal
- Standaard diepte (mm) :

340

500

- Sokkels afgesloten aan uiteinden met galva eindstukken

## 4. Tubeverdelers

- Kokerprofiel 35x20 mm
- Bevestiging d.m.v. inhaaksysteem aan de zijkanten en met een bout voor de tussenverdelers
- Standaard diepte (mm) :

350

500

## 5. Draadverdelers met etikethouder

- Diameter draad : 6 mm
- Standaard diepte (mm) :

350

500

## 6. Verticale bogen

- Kokerprofiel diam. 20 mm
- Hoogte x diepte : 750x500 mm
- Bevestiging d.m.v. inhaaksysteem aan de zijkanten en met een bout voor de tussenverdelers

### Standaard kleuren


Staanders RAL7024 anthraciet

Sokkel : gegalvaniseerd

Verdelers en dwarsbalken RAL7035 lichtgrijs

Zet uw huiskleuren in de verf met onderstaande kleuropties :



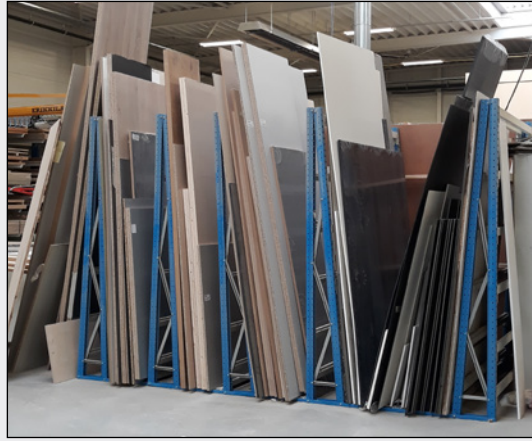

### Andere toepassingen

Oplossingen op maat van uw producten en uw wensen.

Contacteer onze specialisten voor meer info !



### Voor het zware werk !

Voor het opslaan van halfzware en zware materialen met mechanische handling (heftruck). Ook geschikt voor buitengebruik.

Contacteer onze specialisten voor meer info !



Bekijk het volledige aanbod in onze productcatalogus. Vraag een gratis exemplaar op [www.almasy.eu](http://www.almasy.eu).



**Almasy NV**

Europastraat 14 • 2321 Hoogstraten

+32 (0)3 317 04 20 • [info@almasy.be](mailto:info@almasy.be) • [www.almasy.be](http://www.almasy.be) • [shop.almasy.eu](http://shop.almasy.eu)