

Let's optimize space

RAYONNAGES MI-LOURDS ALMAMIDIS

- Pour charges mi-lourdes
- Rayonnages longue portée
- Disponible de stock



Le système Almamidi Longspan est étonnamment polyvalent et convient idéalement pour la manutention de matériaux légers à semi-lourds.

Simple et rapide à monter, assemblage modulaire.

Système de rayonnages métalliques composé d'échelles et de longerons permettant l'intégration de tablettes en bois ou en métal.



Echelles disponibles en de multiples dimensions.

- Hauteur de 2000 à 5000 mm. Profondeur de 400 à 1200 mm.
- Les échelles sont livrées assemblées.
- Coloris standard : bleu RAL 5010.




Longerons pour chaque application

- Des équerres à 3 points d'accrochage assurent la stabilité du raccordement et évitent de devoir utiliser des croisillons stabilisateurs.
- Avec goupille de sécurité assurant l'immobilisation des longerons.
- Choix de longerons à profil Z
- Coloris standard : orange RAL 2004.
- Réglable au pas de de 50 mm




Choix entre différents modèles de tablettes

- Livré standard avec des tablettes agglomérée
- Tablettes en betonplex ou mélaminées
- Tablettes galvanisées
- Tablettes en treillis - idéal pour une utilisation avec un réseau d'extinction

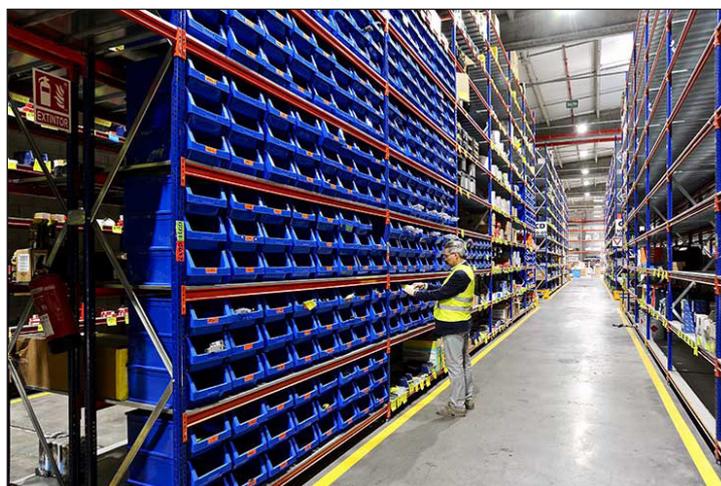

Pièces des rayonnages Almamidi LS

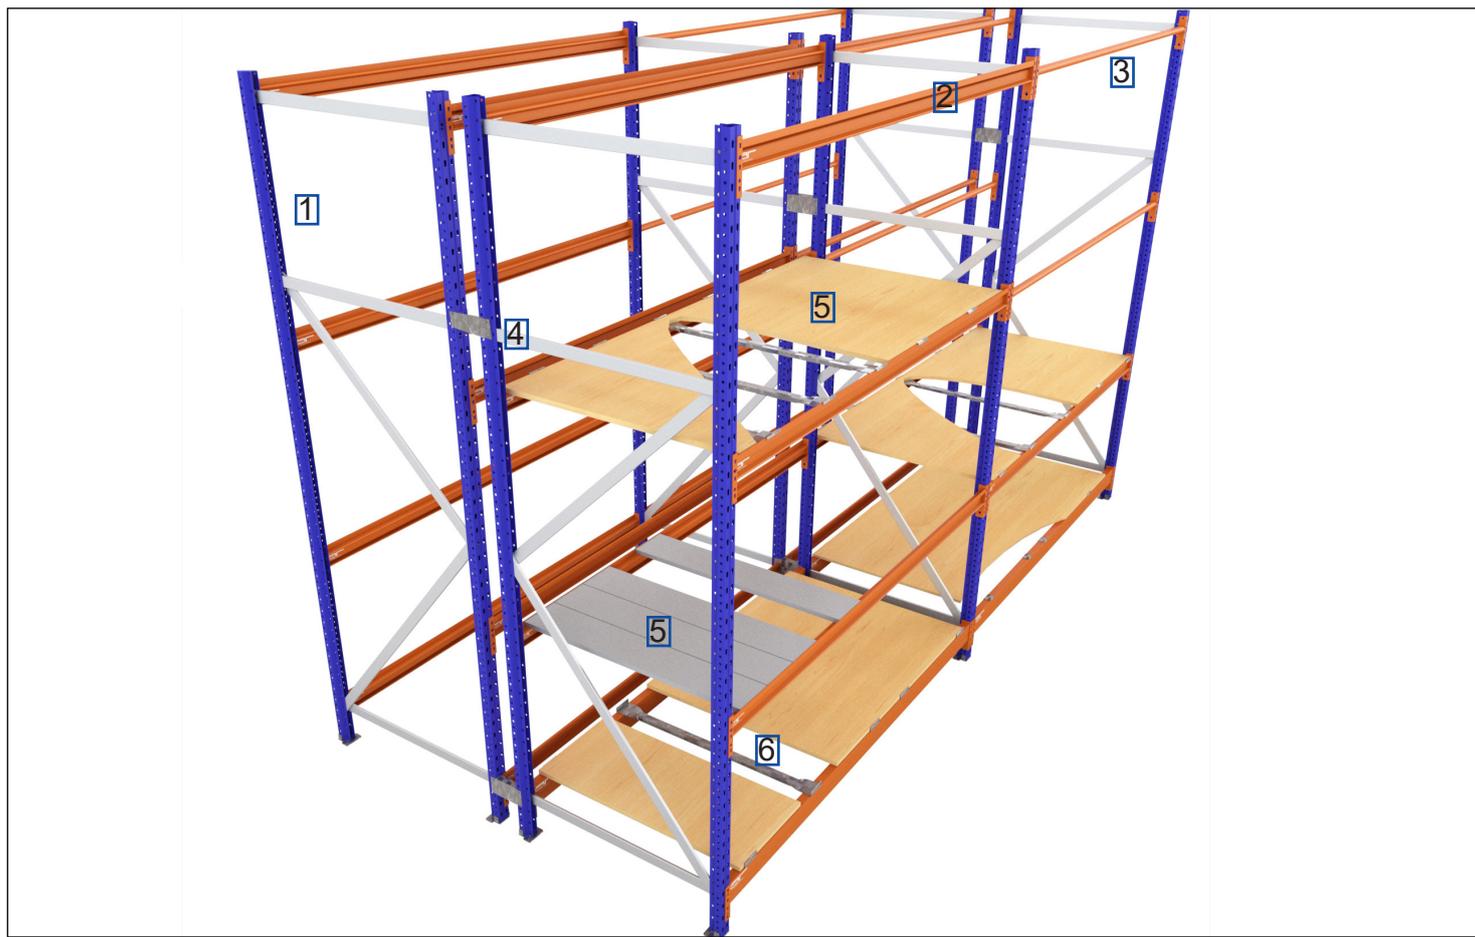

1. Echelles

- Les échelles sont constituées d'une structure boulonnée combinant montants (50 mm), entretoises et diagonales.
- Les montants spécialement profilés sont pourvus de perforations tous les 50 mm afin de permettre l'accrochage des longerons.
- Coloris standard
 - Montants : RAL 5010 bleu
 - Entretoises, diagonales et platines d'embout : galvanisées


Dimensions standard (mm)

Hauteur	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	
Profondeur	400	500	600	800	900	1000	1100	1200

Imprimé en gras = disponible de stock

Capacité de charge



Distance entre niveaux (mm)	0-500	500-1000	1000-1500	1500-2000
Capacité de charge (kg)	7500	6000	4000	2250

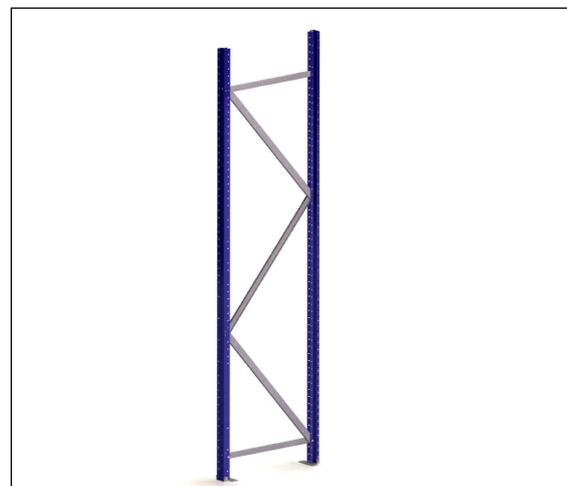

2. Longérons

Les longérons sont composés de profilés munis d'équerres à 3 points d'accrochage, ce qui rend superflu tout croisillon de stabilisation.

Profilé Z (métal 2 mm)

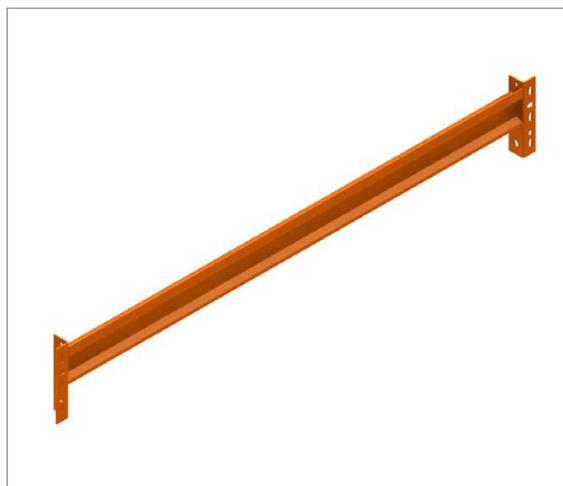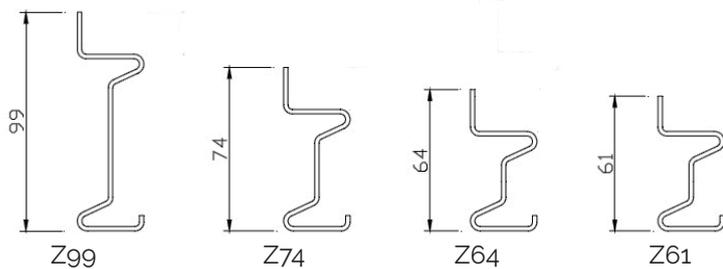

Profilé Z

Dimensions standard (mm) et capacité de charge par paire (kg)

Type Longueur	Z99	Z74	Z64	Z61
950	-	1525	-	1075
1150	-	1275	-	900
1350	-	1050	-	775
1500	-	975	-	650
1850	1300	790	470	-
2250	950	660	320	-
2400	875	505	-	-
2700	700	350	225	-

imprimé en gras = disponible de stock

3. Barres de confection

Une solution pour le stockage de produits de confection et de toute charge à suspendre

Longueur (mm)	950	1150	1350	1500	1850
Capacité de charge (kg)	110	56	46	30	21



4. Entretoises dorsales

pour le placement parallèle ou la fixation murale des rayonnages
Longueur 100/150/200/300/400 mm



5. Tablettes

Capacité de charges tablettes agglomérées (kg)

Longerons stock + aggloméré naturel

Profondeur Longueur	400 ²	500 ²	600 ²	800 ²	1000 ³	1200 ³
950	498	399	322	182	238	171
1150	603	483	390	221	288	207
1350	707	567	458	259	338	243
1500	600	630	509	288	375	270
1850	470	470	470	355	463	333
2250	320	320	320	320	320	320
2400	320	320	320	320	320	320
2700	227	324	350	350	350	350


profondeur x² = aggloméré 22 mm

profondeur x³ = aggloméré 28 mm



Capacité de charge tablettes galvanisées (kg)

Profondeur Longueur	400	500	600	800	1000	1200
950	575	575	380	285	230	190
1150	690	690	456	342	276	228
1350	775	775	532	399	322	266
1500	650	650	608	456	368	304
1850	470	470	470	470	460	380
2250	320	320	320	320	320	320
2400	505	505	505	505	505	456
2700	350	350	350	350	350	350

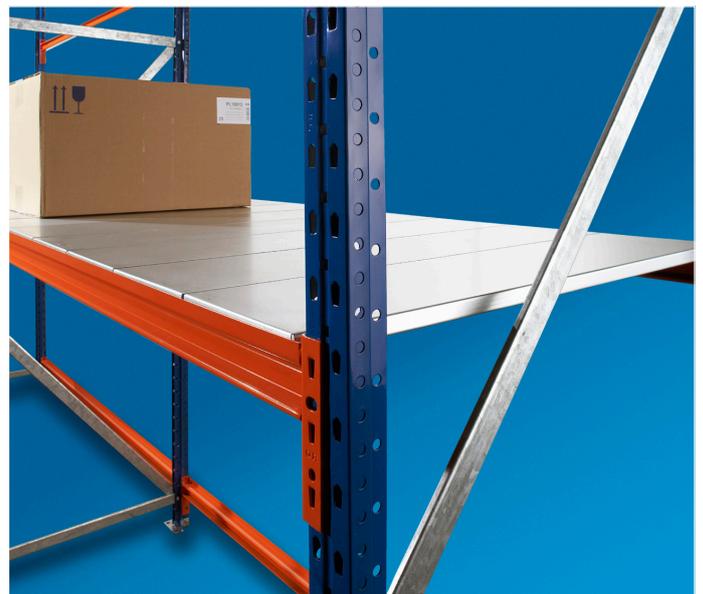

6. Supports tablettes

Diepte (mm)	600	800	900	1000	1100	1200
-------------	-----	-----	-----	------	------	------

Imprimé en gras = disponible de stock



7. Séparations

Dans notre propre atelier, nous faisons des séparations en fonction de vos matériaux.



8. Betonplex, multiplex, tablettes mélamine ou en treillis

Choisissez la tablette la plus adaptée à votre stockage



Multiplex



Betonplex



Tablettes en treillis




Tablettes mélaminé

9. Constructions en étages

Multipliez votre capacité de stockage

Une gamme étoffée d'accessoires permettent de concevoir une structure à plusieurs étages sans le moindre boulon. Ces étages sont pourvus d'escaliers, de couloirs, de coursives latérales, de garde-corps, de balustrades... Consultez nos spécialistes pour un avis sans engagement.

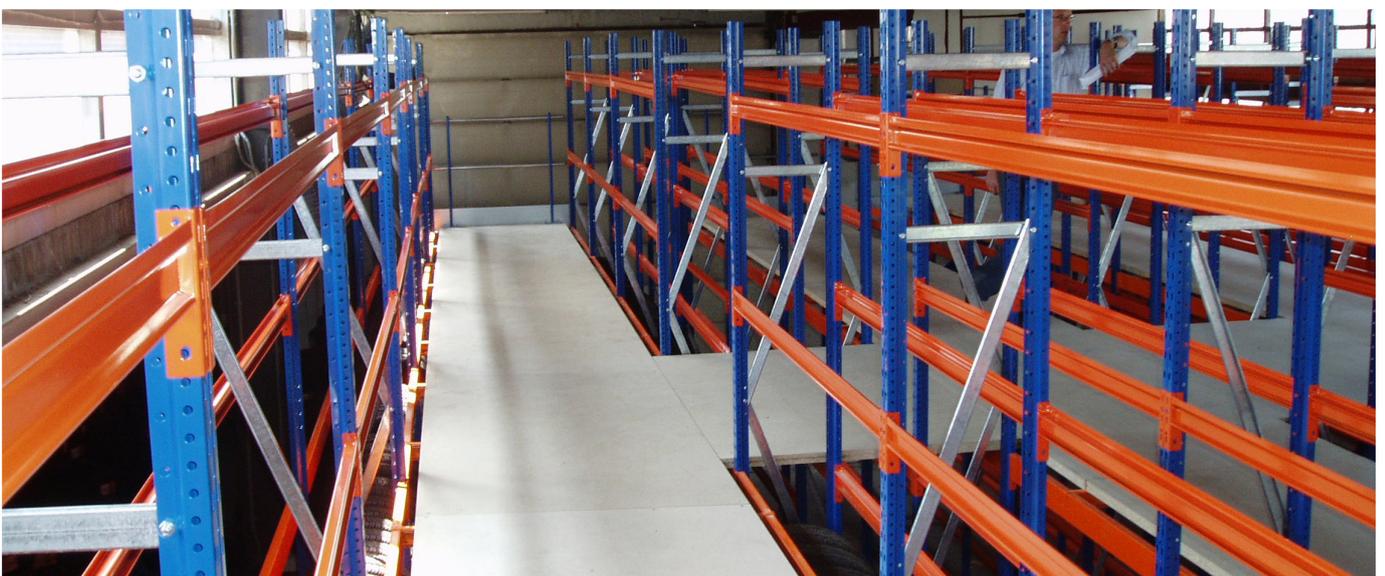



Rayonnages mi-lourds galvanisés Almamidi US

Robustesse galvanisée ! L'Almamidi US est un rayonnage idéal pour le stockage de matériaux légers et mi-lourds.

Consultez nos spécialistes pour plus d'informations



Voir toute la gamme
dans notre catalogue
de produits.
Demandez une copie gratuite
sur www.almasy.eu.



Almasy SA

Place Fernand Séverin 15 • 5030 Gembloux

+32 (0)81 61 27 01 • info@almasy.be • www.almasy.be • shop.almasy.eu